DRK-TTI-UB1

KOIZUMI

保存用

コイズミ学習デスク
取扱説明書（保証書付き）

UD-セレクト

● アレンジシェルフ　　UDB-401SK
　　UDB-402NS

目　次

1 各部の名称……2
2 付属部品……2
3 組立方法……3～7
4 使用上のご注意……7
5 コイズミ学習机保証書……8
6 お客様ご相談窓口……8

⚠

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
●お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

この取扱説明書のマークについて　SAFETY INFORMATION

警告 WARNING	説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。 A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.
注意 CAUTION	説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。 A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

⃠ このマークのついている説明文は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.

⚠ このマークのついている説明文は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

1　各部の名称（イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。）

■UDB-401SK
UDB-402NS

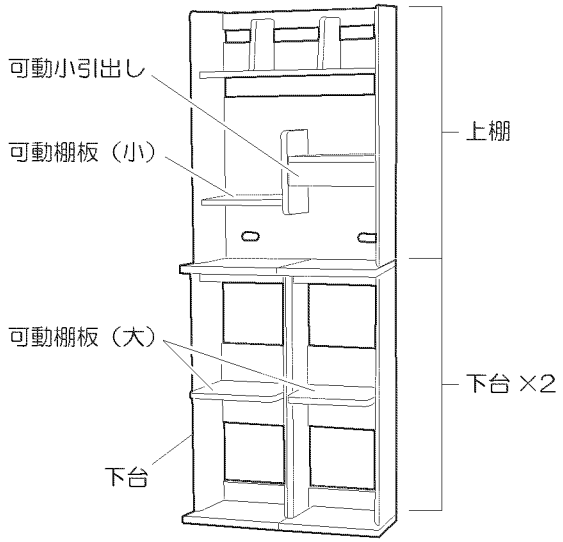

●デスク（UDD-399SK/UDD-400NS）との組合せパターン

スタイル1

組立方法は３ページを参照してください。

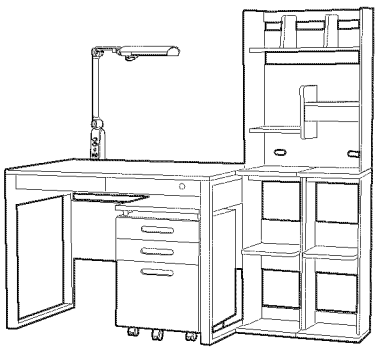

スタイル2

組立方法は４ページを参照してください。

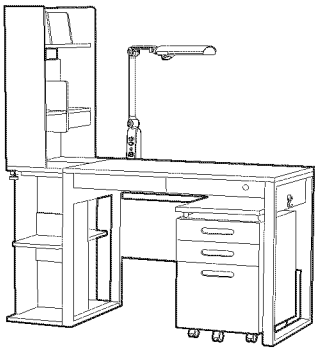

スタイル3

組立方法は５ページを参照してください。

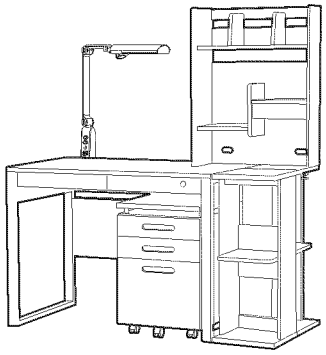

スタイル4

組立方法は６ページを参照してください。

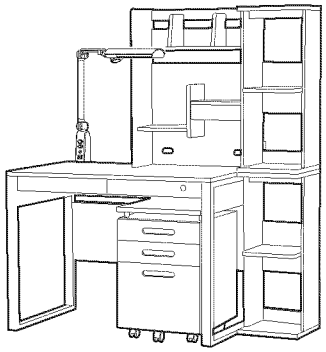

2　付属部品　（付属品がすべてそろっているかご確認ください。）

※（イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。）

ボルト(M6×20mm)	ボルト(M6×35mm)	ジョイントナット	線ダボ	ボルト用キャップ	穴埋めキャップ	フェルトシート	ガッチリ金具	樹脂棚ダボ	転倒防止金具
GKU4BU620	GKU4BU635	GKU4JN14B	GKU4SD090	SZC7BC60V	SZC9AC18V	GKUTFS03R	RINTGK90G	SZCTTD09G	SZC8TN002
									
×4	×2	×6	×4	×8	×28	×4	×4	×4	×1 セット

3　組立方法

■スタイル１の組立方法　※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

（1）下台の連結

①右の図を参照して、両方の下台をボルト（M6×35mm･2本）とジョイントナットを用いて固定してください。

②ジョイントナットとボルトの頭にボルト用キャップ4個を取り付けてください。

③使用しない連結穴には穴埋めキャップを使用してください。

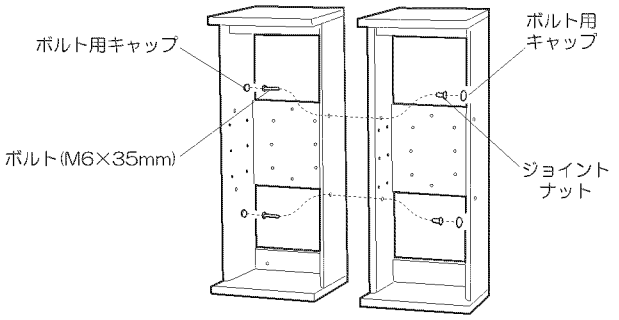

（2）上棚の設置

①天板に設置した上棚にガッチリ金具2個をジョイントナットとボルト(M6×20mm･2本）を用いて取り付けてください。

②ジョイントナットの頭にボルト用キャップ2個を取り付けてください。

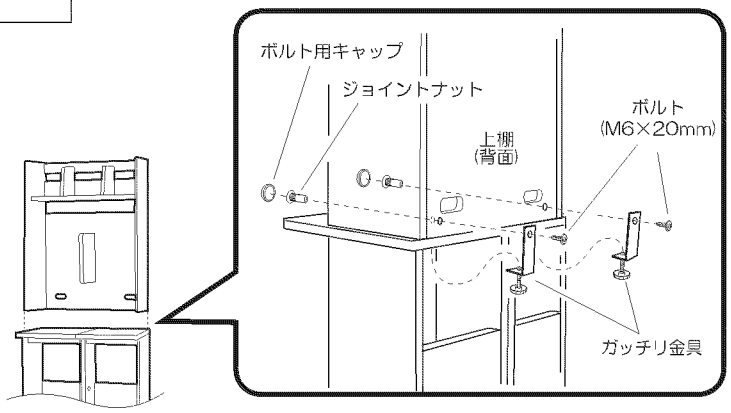

（3）上棚の固定

①下台天板の裏面に固定下穴の位置を確認してください。

②ガッチリ金具2個のノブを右図の矢印の方向に回し固定下穴にガッチリ金具のネジ部を合わせしっかりと固定してください。

③使用しない連結穴には穴埋めキャップを使用してください。

⚠ ガッチリ金具のノブをしっかり閉めてください。

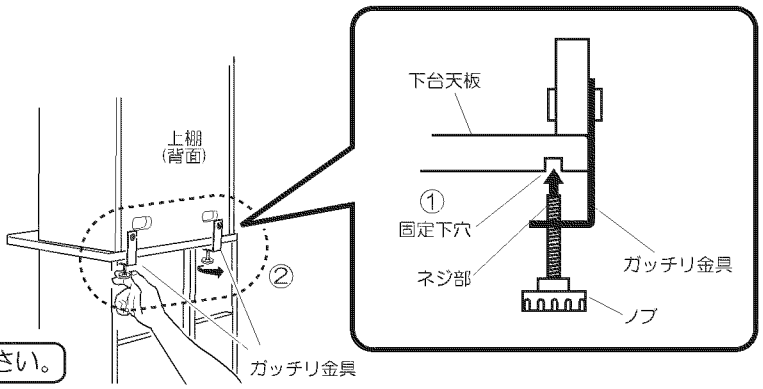

（4）棚板の取り付け

①上棚の側板と仕切板に樹脂棚ダボを取り付け、可動棚と小引出しを取り付けてください。

●ダボの挿し込み位置を変えることにより、棚板の高さ調整することができます。

⃠側板と仕切板の穴に樹脂棚ダボを確実に取り付けて、可動棚を水平に保つように、可動棚の下の溝に確実にはめ込んでください。
➡中途半端な取り付けでは、可動棚がはずれて、ものが落ちたりして、けが・破損の原因になります。

②右の図を参照し、下台に側板に指しダボを取り付け下台可動棚を挿しいれてください。
このとき、下台可動棚後方のダボが、背板のダボ穴に入っていることを確認してください。

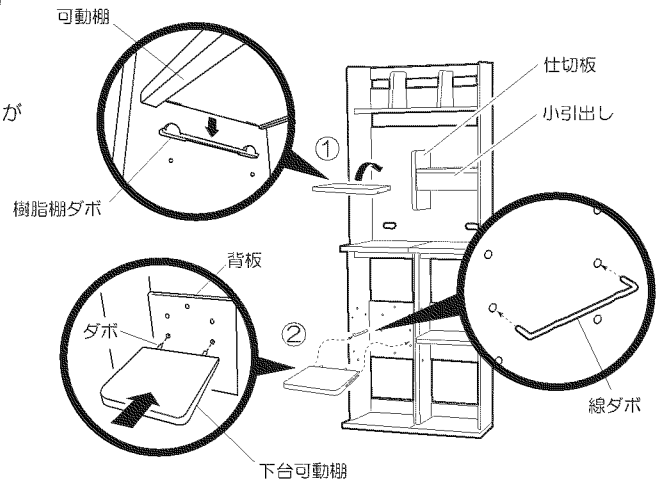

3　組立方法

■スタイル２の組立方法　※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

（1）下台の連結

①右の図を参照して、側板ともう片方の下台の背板をジョイントナットとボルト（M6×35mm･2本）を用いて固定してください。

②ジョイントナットとボルトの頭にボルト用キャップ4個を取り付けてください。

③使用しない連結穴には穴埋めキャップを使用してください。

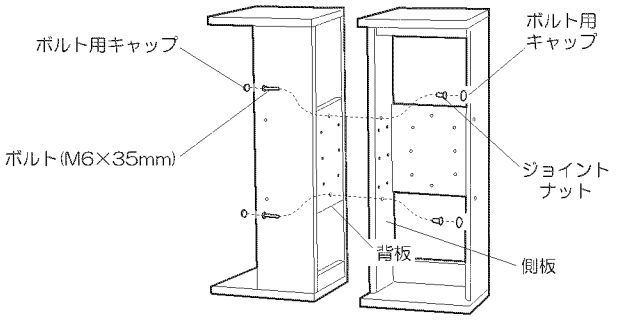

（2）上棚の設置

①天板に設置した上棚にガッチリ金具2個をジョイントナットとボルト(M6×20mm･2本）を用いて取り付けてください。

②ジョイントナットの頭にボルト用キャップ2個を取り付けてください。

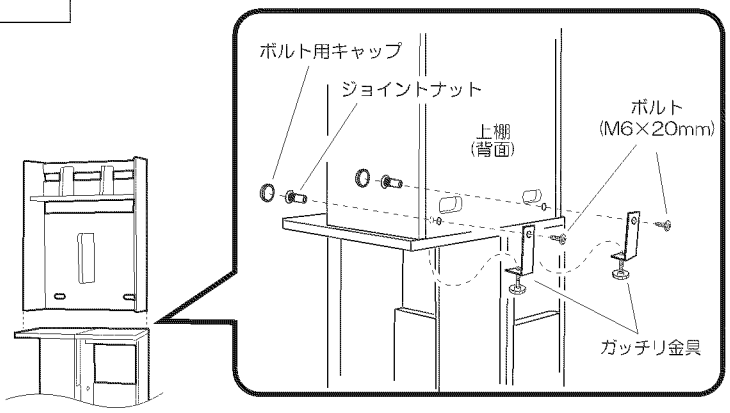

（3）上棚の固定

①下台天板の裏面に固定下穴の位置を確認してください。

②ガッチリ金具2個のノブを右図の矢印の方向に回し固定下穴にガッチリ金具のネジ部を合わせしっかりと固定してください。

③使用しない連結穴には穴埋めキャップを使用してください。

⚠ ガッチリ金具のノブをしっかり閉めてください。

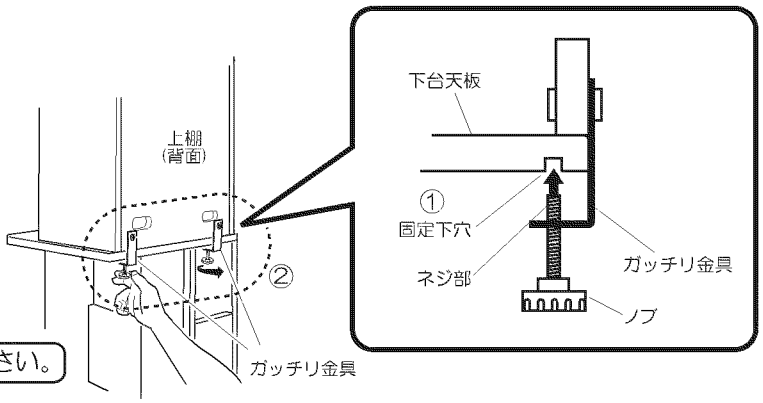

（4）棚板の取り付け

①上棚の側板と仕切板に樹脂棚ダボを取り付け、可動棚と小引出しを取り付けてください。

●ダボの挿し込み位置を変えることにより、棚板の高さ調整することができます。

⃠側板と仕切板の穴に樹脂棚ダボを確実に取り付けて、可動棚を水平に保つように、可動棚の下の溝に確実にはめ込んでください。
➡中途半端な取り付けでは、可動棚がはずれて、ものが落ちたりして、けが・破損の原因になります。

②右の図を参照し、下台に側板に指しダボを取り付け下台可動棚を挿しいれてください。
このとき、下台可動棚後方のダボが、背板のダボ穴に入っていることを確認してください。

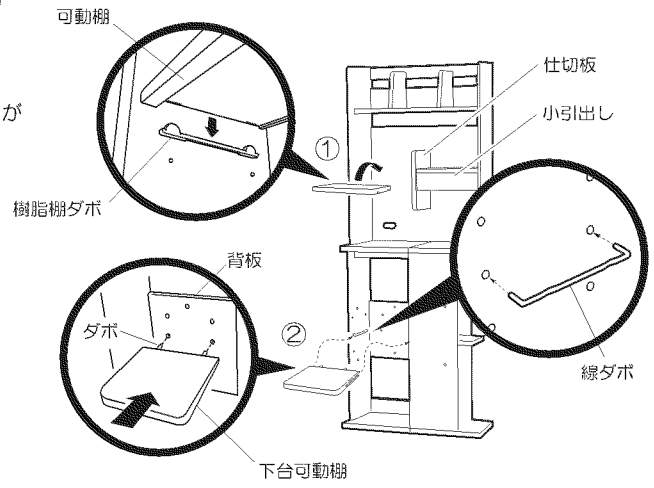

3　組立方法

■スタイル３の組立方法　※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

（1）下台の連結

①右の図を参照して、側板ともう片方の下台の背板をジョイントナットとボルト（M6×35mm･2本）を用いて固定してください。

②ジョイントナットとボルトの頭にボルト用キャップ4個を取り付けてください。

③使用しない連結穴には穴埋めキャップを使用してください。

④右の図を参照し、下台に側板に指しダボを取り付け下台可動棚を挿しいれてください。
このとき、下台可動棚後方のダボが、背板のダボ穴に入っていることを確認してください。

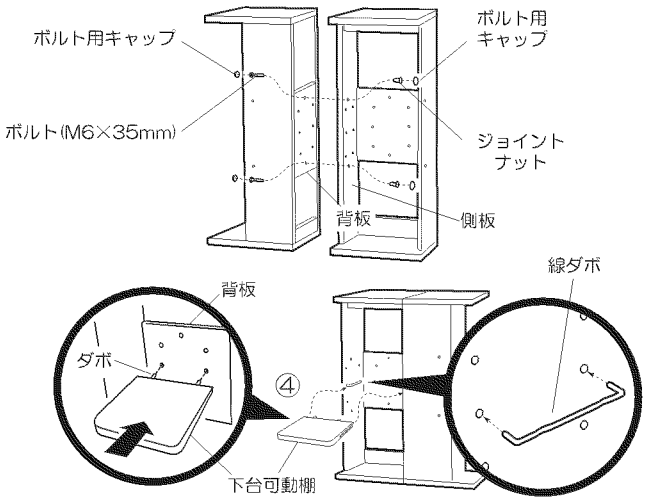

（2）上棚の設置

①連結した下台をデスク本体の横に設置します。

②天板に設置した上棚にガッチリ金具2個をジョイントナットとボルト(M6×20mm･2本）を用いて取り付けてください。

③ジョイントナットの頭にボルト用キャップ2個を取り付けてください。

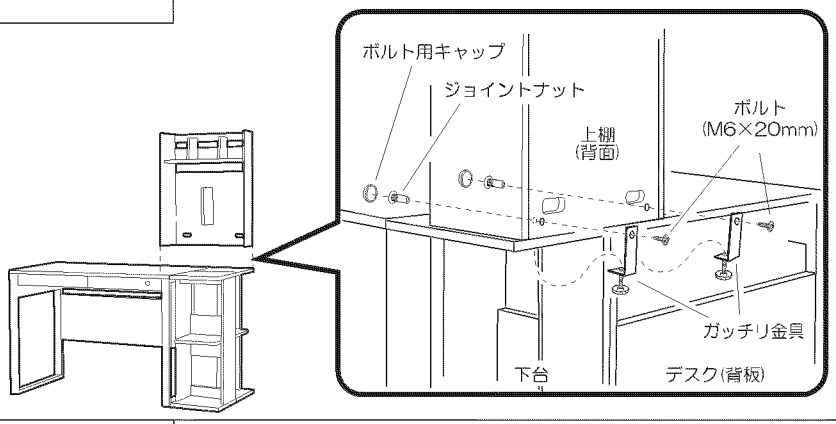

（3）上棚の固定

①下台天板の裏面に固定下穴の位置を確認してください。
●デスク天板裏面には下穴がありません。

②ガッチリ金具2個のノブを右図の矢印の方向に回し固定下穴にガッチリ金具のネジ部を合わせしっかりと固定してください。

③使用しない連結穴には穴埋めキャップを使用してください。

⚠ ガッチリ金具のノブをしっかり閉めてください。

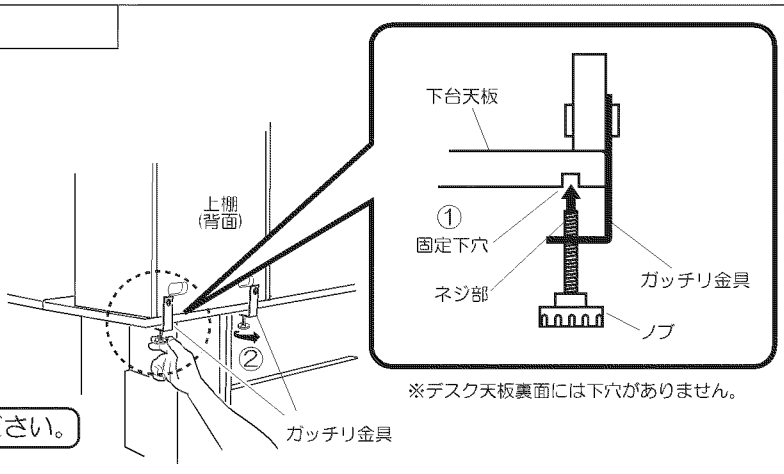

※デスク天板裏面には下穴がありません。

（4）棚板の取り付け

①上棚の側板と仕切板に樹脂棚ダボを取り付け、可動棚と小引出しを取り付けてください。
●ダボの挿し込み位置を変えることにより、棚板の高さ調整することができます。

⃠側板と仕切板の穴に樹脂棚ダボを確実に取り付けて、可動棚を水平に保つように、可動棚の下の溝に確実にはめ込んでください。
➡中途半端な取り付けでは、可動棚がはずれて、ものが落ちたりして、けが・破損の原因になります。

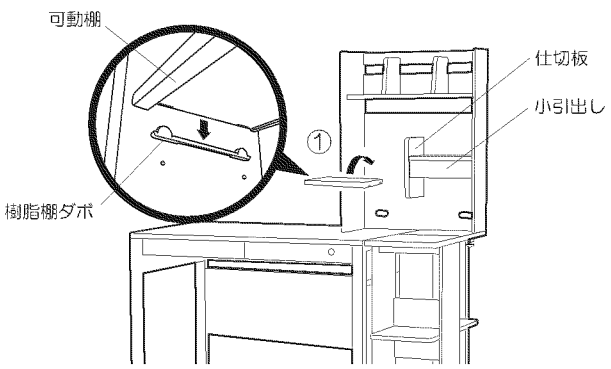

3　組立方法

■スタイル４の組立方法　※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

（1）下台の上下連結

①下台を上下に重ね、ガッチリ金具2個をジョイントナット2個とボルト(M6×20mm･2本)を用いて取り付けてください。

②ジョイントナットの頭にボルト用キャップ2個を取り付けてください。

③下台天板の裏面に固定下穴の位置を確認してください。
●デスク天板裏面には下穴がありません。

④ガッチリ金具2個のノブを右図の矢印の方向に回し固定下穴にガッチリ金具のネジ部を合わせしっかりと固定してください。

⑤使用しない連結穴には穴埋めキャップを使用してください。

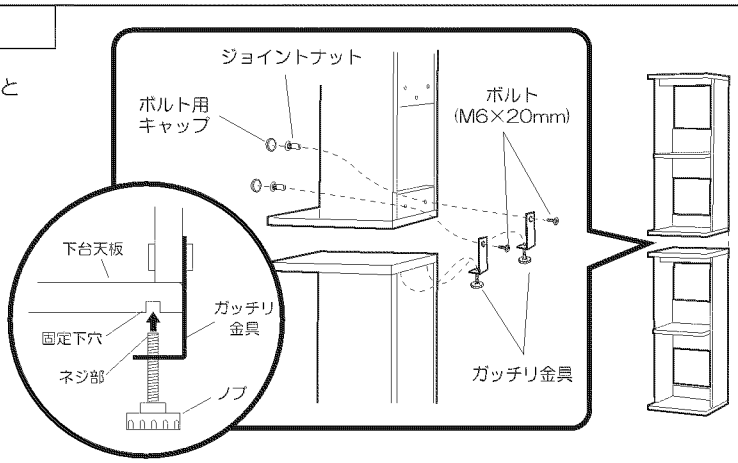

⚠ ガッチリ金具のノブをしっかり閉めてください。

（2）上棚の設置

①連結した下台をデスク本体の横に設置します。

②天板に上棚を仮置きし、ジョイントナット2個とボルト(M6×35mm･2本)を用いて取り付けてください。

③ジョイントナットとボルトの頭にボルト用キャップ4個を取り付けてください。

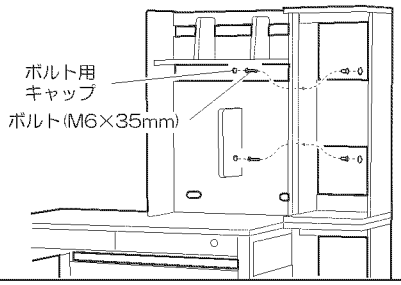

（3）上棚の固定

①上棚背板にガッチリ金具2個をジョイントナット2個とボルト(M6×20mm･2本)を用いて取り付けてください。

②ガッチリ金具2個のノブを右図の矢印の方向に回しっかりと固定してください。
●天板にデスクマットを敷いてご使用の際は、付属のフェルトシートを上棚側板の底面後方に貼り付け、がたつきが無いよう高さ調節を行なってください。

③ジョイントナットの頭にボルト用キャップ2個を取り付けてください。

⚠ ガッチリ金具のノブをしっかり閉めてください。

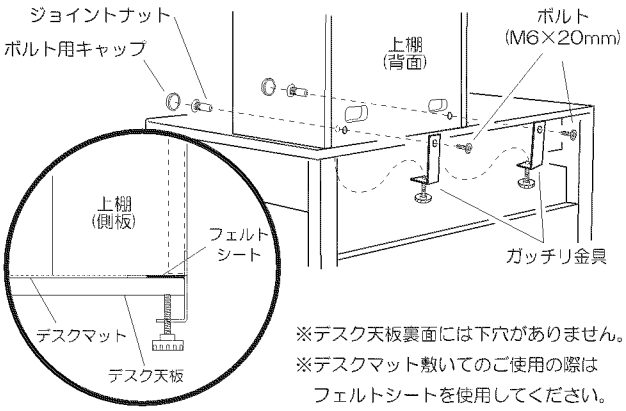

※デスク天板裏面には下穴がありません。
※デスクマット敷いてのご使用の際はフェルトシートを使用してください。

（4）棚板の取り付け

①上棚の側板と仕切板に樹脂棚ダボを取り付け、可動棚と小引出しを取り付けてください。
●ダボの挿し込み位置を変えることにより、棚板の高さ調整することができます。

⃠側板と仕切板の穴に樹脂棚ダボを確実に取り付けて、可動棚を水平に保つように、可動棚の下の溝に確実にはめ込んでください。
➡中途半端な取り付けでは、可動棚がはずれて、ものが落ちたりして、けが・破損の原因になります。

②右の図を参照し、下台に側板に指しダボを取り付け下台可動棚を挿しいれてください。
このとき、下台可動棚後方のダボが、背板のダボ穴に入っていることを確認してください。

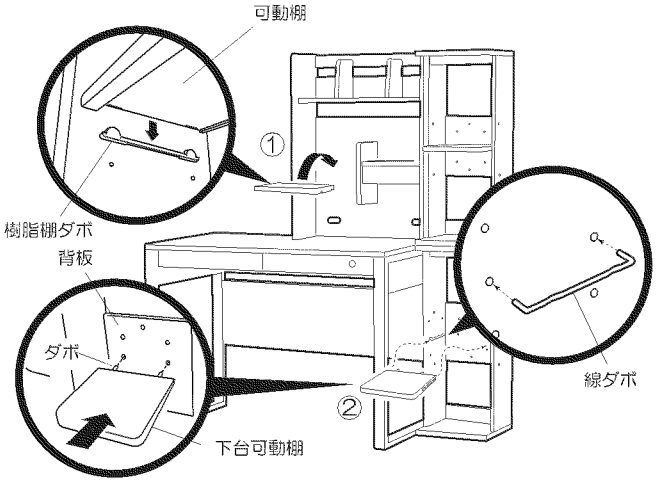

3　組立方法

転倒防止金具の取付け

①転倒防止金具（本体）を家具のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。
※取付け部は18mm以上の厚みで硬い木部を選んでください。

②壁または柱など（木部）、付属のネジ2本が取り付けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止めしてください。
※このとき、フレームの長さを任意の位置に合わせてください。

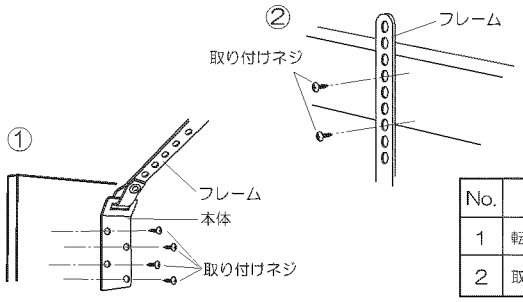

No.	部品名	数
1	転倒防止金具	1個
2	取り付けネジ	6本

4　使用上のご注意

■家具の置き方

⚠ 警　告

●地震等で家具が倒れ、けがをすることがあるので、建物の壁・床・天井等に固定用金具や固定部材で、しっかり固定してください。また、家具の上にものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。

⚠ 注　意



●高温、多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）、部屋の換気をしてください。

●直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。



●家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをする原因になることがあります。

■保守・点検

⚠ 注　意



●取付金物等の固定用ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。

●虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

SA·FU
無断転用を禁ず
(社)日本家具産業振興会
☎03-3261-2805

■ご使用にあたって

⚠ 警　告



●木材の塗装や接着剤等のにおいが残っている場合、購入後、約2、3週間でにおいが気にならなくなります。換気を十分にして取り除くようにしてください。



●引出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、むりな力で引張ったりしないでください。家具が倒れてけがをすることがあります。また、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないで下さい。重心が前へ移り、転倒して、けがや破損をすることがあります。

●家具の上でとんだり、踏み台代わりに使ったり不安定な姿勢で掛けたりしないでください。
安定をくずし、倒れてけがをすることがあります。



●キャスター付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、ぶら下がったり、押して遊んだりしないでください。倒れてけがをしたり、他のものこわしたりすることがあります。

●取りはずしのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取付けでは棚板がはずれて、ものが落ち、けがや破損をすることがあります。



●引出しが付いている場合、これをいっぱいに引き出すと、ぬけ落ちてけがをすることがあります。

●ベッドの上で、とんだり、はねたりしないでください。けがや破損の原因になります。

●ベッドのヘッドボード、フットボード、ハイベッドのサイドレールに腰かけたり、乗ったり、はねたり、ぶら下がったり、飛び降りたりしないでください。けが等の事故の原因になります。



●ベッドの上段へあがる時や降りる時は、必ずはしごを使ってください。
けが等の事故の原因になります。

●家具を移動する時は、落としたり倒したりしてものをこわしたり、けがをすることがないように手でしっかり持って運んでください。



●キズ保護シート類として、塩化ビニールシートは使用しないでください。家具の塗装が変色したり、シートの跡が残ることがあります。

●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。

5　コイズミ学習机保証書

品番	（白いラベルで品番をご確認ください。）
お客様	お名前
	ご住所　〒 電話番号（　　）　　—
お買い上げ日	販売店名･住所･電話番号
年　月　日	
保証期間（お買い上げ日より）	
3ヶ年	

＊ご販売店様へ
必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

（お願い）お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理**をさせていただきます。
　①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
　②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
　③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
　④消耗品の消耗、又はそれによる故障
　⑤本書のご提示がない場合
　⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
3．本書は日本国内においてのみ有効です。
4．本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

6　お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号　☎06（6658）7382

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成22年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）